




Tmel ProMix Airless je pastová stierka na celoplošné stierkovanie v interiéri. Možnosť aplikácie technológiou Airless – striekacím zariadením, aplikačným valcom a tiež ručne.

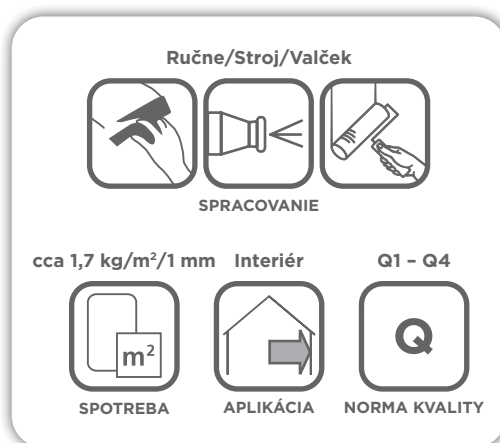

Stierka je dodávaná vo vedrách a v konzistencii vhodnej na priame použitie technológiou Airless, ručne alebo aplikačným valčekom.

Farba: biela

*Klasifikácia podľa STN EN 13 963 : 2014
(Na vzduchu schnúca ukončovacia stierková hmota)*

Technické údaje

Parameter	Popis/Hodnota	Norma
Materiál	Hotová pastová stierka	
Typ	A2	STN EN 13 963 : 2014
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	STN EN 13501-1
Farba	biela	
Aplikačná hrúbka	0 – 5 mm	
Spotreba pri Q3	0,5 kg/m ²	
Spotreba pri Q4	1,7 kg/mm/m ²	
Teplota podkladu pri aplikácii	5 – 30 °C	
Podklad musí byť	pevný, stabilný, bez premrzania	
Exspirácia	12 mesiacov	
Po otvorení spotrebovať do	3 mesiacov	
Balenie	27 kg vedro/24 ks na palete	

Oblasť použitia

Na celoplošné nanášanie na sadrokartónové povrchy, betón, drsné omietkové povrchy a iné podklady technológiou Airless, ručne aj valčekom. ProMix Airless je strojom spracovateľná stierka pripravená na použitie podľa EN 13 693 : 2014/Typ 2A.

Podklad nesmie byť



premrznutý



zaprášnený



vlhký



mäkký, sypký

Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Pred použitím je potrebné zmes rozmiešať. Stierka sa nanáša v tenkých vrstvách. Pred aplikáciou každej vrstvy stierky je potrebné nechať podkladovú vrstvu stierky riadne vyschnúť. Pred finálnym brúsením je potrebné nanesenú stierku nechať riadne vyschnúť. ProMix Airless je stierka pripravená na použitie. **Dá sa aplikovať ručne, aplikačným valčekom a strojovo (Airless technológia).** V prípade potreby upravíme konzistenciu premiešaním zmesi. Nesmú sa používať žiadne ďalšie prísady. Materiál, ktorý už stuhol, sa už nesmie použiť alebo „vylepšovať“ pridaním vody. Hrozí riziko prasklín v spojoch.

Valčková aplikácia

Pred použitím treba valček vyčistiť od prebytočných vlákien – ideálne tlakom na tvrdý povrch a vyklepaním. Bočné hrany valčeka ťahom prstov zbavte zbytočných

vlákien. Potom ho namočte do vedra alebo opláchnite pod tečúcou vodou, následne ho zbavte prebytočnej vody pretretím o nasiakavý povrch. Vyčistený a navlhčený valček niekoľkokrát ponorte celý do tmelu. Postupujte ako pri štandardnom maľovaní tak, aby bol materiál nanášaný rovnomerne na zvolený povrch.

Strojová aplikácia

Na strojové nanášanie ProMix Airless sa používajú tzv. Airless striekacie stroje. Stierka sa aplikuje pomocou striekacieho aplikátora na čistý, suchý, nepremrznutý a odprášený povrch. Následne sa pomocou širokej špachtle stiahne a uhladí do potrebnej kvality.

Brúsenie (v prípade potreby)

Pred finálnym brúsením je potrebné stierku nechať riadne vyschnúť. Na brúsenie je vhodný brúsny papier zrnitosti 180 – 220. Pri brúsení je nutné používať ochranné pomôcky brániace vdychovaniu prášnych častíc.

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí v rozmedzí teplôt 5 °C – 30 °C.

Neskladovať pri teplote pod 5 °C. Neotvorené balenie je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby. Po ukončení práce so stierkou je potrebné obal opäť starostlivo uzavrieť a následne spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke www.rigips.sk.